


Anslutning till skorsten:
Korrugerade fibercementskivor på läkt
vid anslutning skorsten.

- 01 Elastisk fog.
- 02 Anslutningsplåt i Alu eller zink
- 03 Vargaflex
- 04 Tätningsband.
- 05 Fibercementskiva Ivarcem 700T
Standardmått: 1168x1220mm
skivtjocklek: 6,5 mm
Monteringshöjd: 58 mm
Max. läktavstånd 1070 mm
Genomtrampssäkring
- 06 I-fix systemtakskruv till trä
6,0x110 mm. m. rostfri
stålskiva och EPDM-tätningsband.

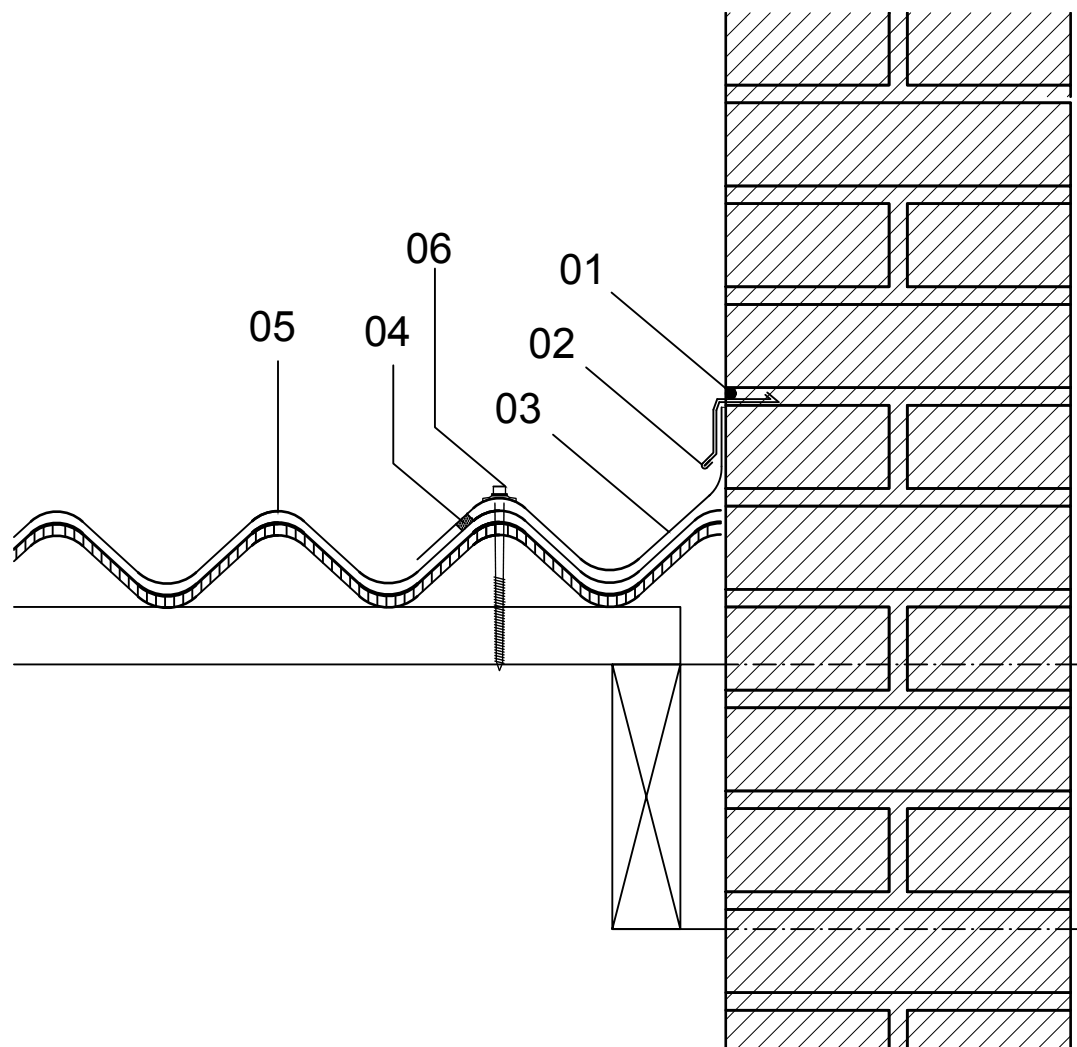

Lodrätt snitt - anslutning skorsten

ivarcem[®]
Beläggningar i fibercement

Etex Nordic A/S
Hästvägen 4, SV-212 35 Malmö
T +46 040 49 02 5
E info@etexnordic.com
www.etexnordic.com

DATUM: 24.09.2013

SKALA: 1:5

SIGN: DKIVPB

(47).5.225