

Nock

Zinknock 2-delad med ventilation.

Skiffer på läkt med undertak.

1 Zinknock 2-delad med ventilation Format:

1 000 x 172.

Täckande mått: 970 mm.

2 Distanser

5 mm tryckimpregnerad list

3 Vertigo skiffer rektangulär

Färg: Antracit slät eller struktur

Format: 600x300

Skivtjocklek: 4 mm


Monteringsbredd: 303 mm

4 Takventilation

5 25 x 45 mm distanslist tryckimpregnerad

6 T1 takläkt 38x73 mm. Vi hänvisar till
TOP-anvisning: Läkt på tak.

7 Undertak

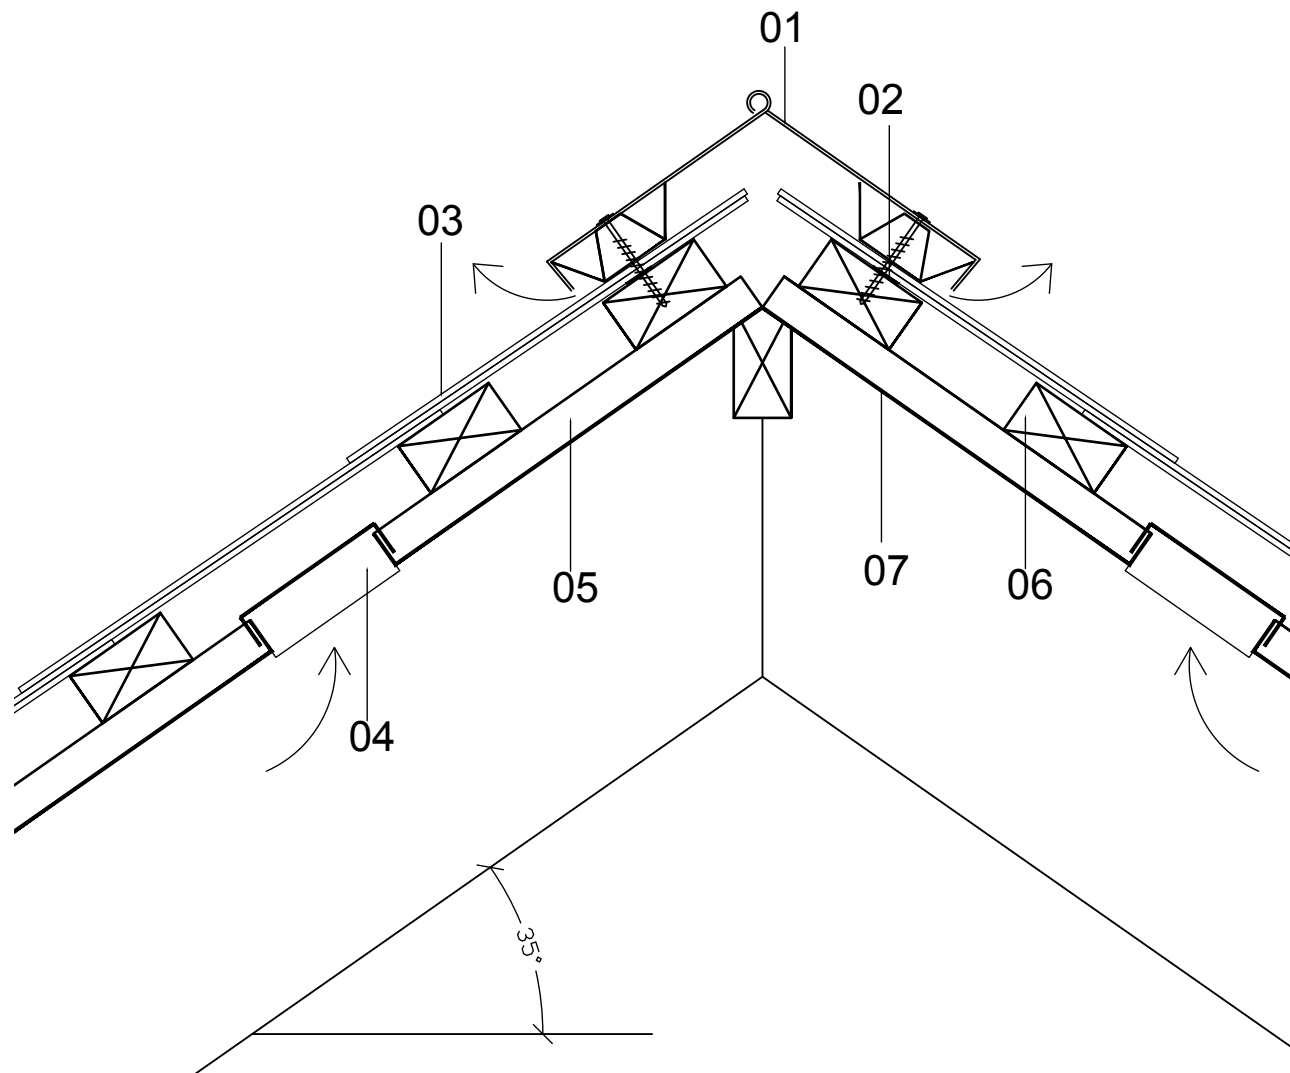

Alla ritningar är endast en vägledning och skall godkännas av egen konstruktör

Lodrät genomskärning - takås med zinknock

Vertigo

Etex Nordic A/S
Hästvägen 4, SV-212 35 Malmö
T +46 040 49 02 5
E info@etexnordic.com
www.etexnordic.com

DATO: 09.08.2011

MÅL: 1:5

SIGN: dkivpb

(47).5.212